

**Паспорт: ЛЮК ЛП ТУ 5772-001-91263159-2012**

**1. Назначение и область применения:**

Люк предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода и канализации (на всех видах инженерных сетей) в зоне зеленых насаждений, на тротуарах и пешеходных дорожках.

Условное обозначение:

ЛЮК ЛП-Л (А30)-58 ТУ 5772-001-91263159-2012

Тип Л

**2. Основные размеры и технические параметры:**

Габаритные размеры мм:

- диаметр крышки – 630
- высота крышки – 40
- диаметр корпуса – 780
- высота люка – 110
- внутренний диаметр – 580

Масса, кг – 40

**3. Комплектность:**

Крышка – 1 шт.

Корпус – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (на партию люков)

**4. Сведения о приемке:**

Люк легкий полимерно-песчаный для смотровых колодцев соответствует требованиям конструкторской документации


Крышка люка испытана на механическую прочность усилием 30 кН

Представитель ОТК изготовителя

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ 2019 г.

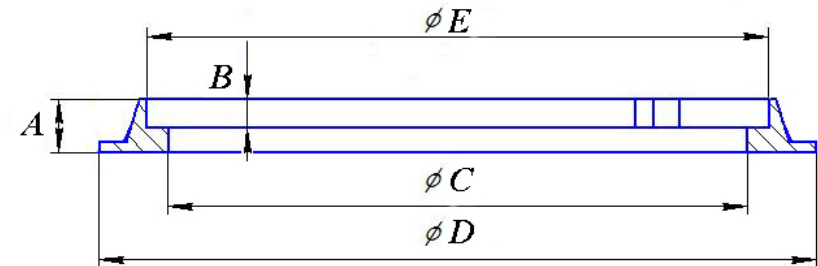

A = 110 мм

B = 40 мм

C = 580 мм

D = 780 мм

E = 630 мм

Изготовитель гарантирует прочность и работоспособность люка в течение 1 года с момента его установки или 1,5 года с момента отгрузки потребителю при соблюдении условий эксплуатации. Во избежание повреждения Люка ЛП запрещается производить ударное воздействие ломом или кувалдой.