


КОЛОДЕЦ КОД С КРЫШКОЙ D 560 ММ УСТАНОВКА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

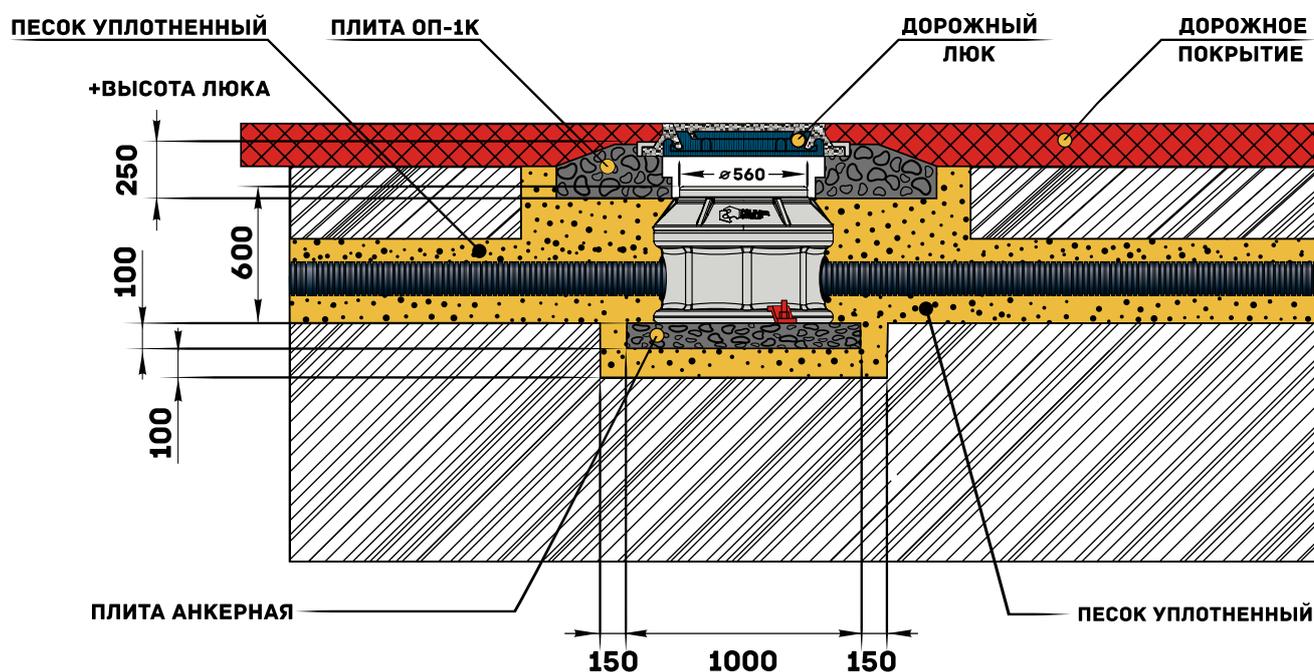

Установка кабельных колодцев КОД с крышкой D 560 мм на территории проезжей части выполняется с обязательным применением разгрузочных конструкций: железобетонной плиты серии ОП-1К (или аналога) и люка соответствующего класса нагрузки в соответствии с ГОСТ 3634-99.

После установки колодца в проектное положение и монтажа всех вводов осуществляется послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой каждого слоя, толщина которого не должна превышать 250 мм.

! Якорение колодца КОД

В случаях установки колодца в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание его всплытия, колодец необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических скоб.

