DELTA®-EQ DRAIN

Дренажная мембрана DELTA®-EQ DRAIN является эффективным и одновременно экономичным решением для вертикального и горизонтального применения в качестве защитного и дренажного слоя для гидроизоляции, стойкой к сжатию (например, DELTA®-THENE). DELTA®-EQ DRAIN может использоваться в зелёных и эксплуатируемых кровлях, при устройстве мощения площадей плиткой и брусчаткой.

Технические данные:

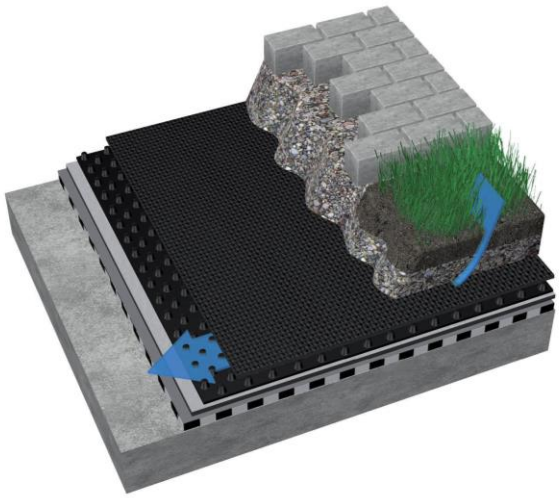

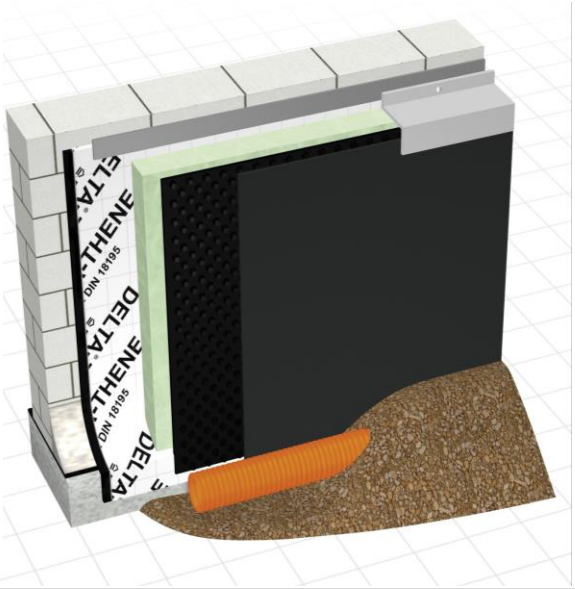

Сертификация	Двойной уровень защиты и дренажа в соответствии с DIN 18195 Abdichtungen и DIN 4095 Dränage, мембрана сертифицирована в соответствии с DIN EN 13252:2000.
Материал	Полиэтилен высокой плотности с фильтрующим слоем из термоскреплённого геотекстиля (полипропилен)
Цвет мембраны/цвет геотекстиля	Чёрный/чёрный
Высота выступов	9 мм
Объём воздушного зазора между выступов	7,9 л/м²
Температурная стабильность	От - 30°C до + 80°C
Прочность на сжатие	>250 кН/м² согласно EN ISO 604
Сопротивление динамической перфорации	38 - 45 мм по EN ISO 918
Размер отверстия O90	0,11 мм (110 мкм) согласно EN ISO 12956
Водопроницаемость геотекстиля	0,08 м/с согласно EN ISO 11058
Водопроницаемость поверхностная	2,8 x 10^{-3} м²/с (2,8 л/с м) под нагрузкой 20 кПа (i=1)
Размер рулона/площадь рулона	12,5 м x 2,4 м/30 м²; на поддоне 15 рулонов (450 м²)
Долговечность	Согласно ускоренным испытаниям на старение, срок службы как минимум 25 лет в естественных почвах с кислотностью 4<pH<9 и температуре почвы не более 25°C

Дата подготовки технического бюллетеня: 28.02.2016 г.